


型式表示方法

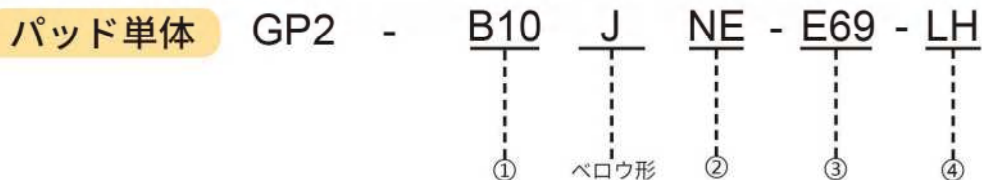

パッド単体

①パット径

記号	06	09	B10	14	B15	16	B25	B30
パッド径	Ø6	Ø9	Ø10	Ø14	Ø15	Ø16	Ø25	Ø30

単位: mm

②材質

記号	材質
N	NBR (ニトリルゴム)
S	シリコーンゴム
SE	導電性シリコーンゴム
FS	フッ素&シリコーンゴム
NE	導電性 NBR (ニトリルゴム)
F	フッ素ゴム
FE	導電性フッ素ゴム

※ 詳細のゴム材質について、技術資料をご参考ください。

③表面抵抗値

E69	導電値 10 ⁶ ~10 ⁹
-----	--------------------------------------


※ ゴムの表面抵抗値はカスタマイズ可能。
例: E69: 導電値 10⁶~10⁹。
※ SE, NE, FE のみに適用。

④吸着跡対策

LH	吸着跡をきらうワークに対応
----	---------------

※ N, NE, F, FE のみに適用。

単体パッド外形寸法図

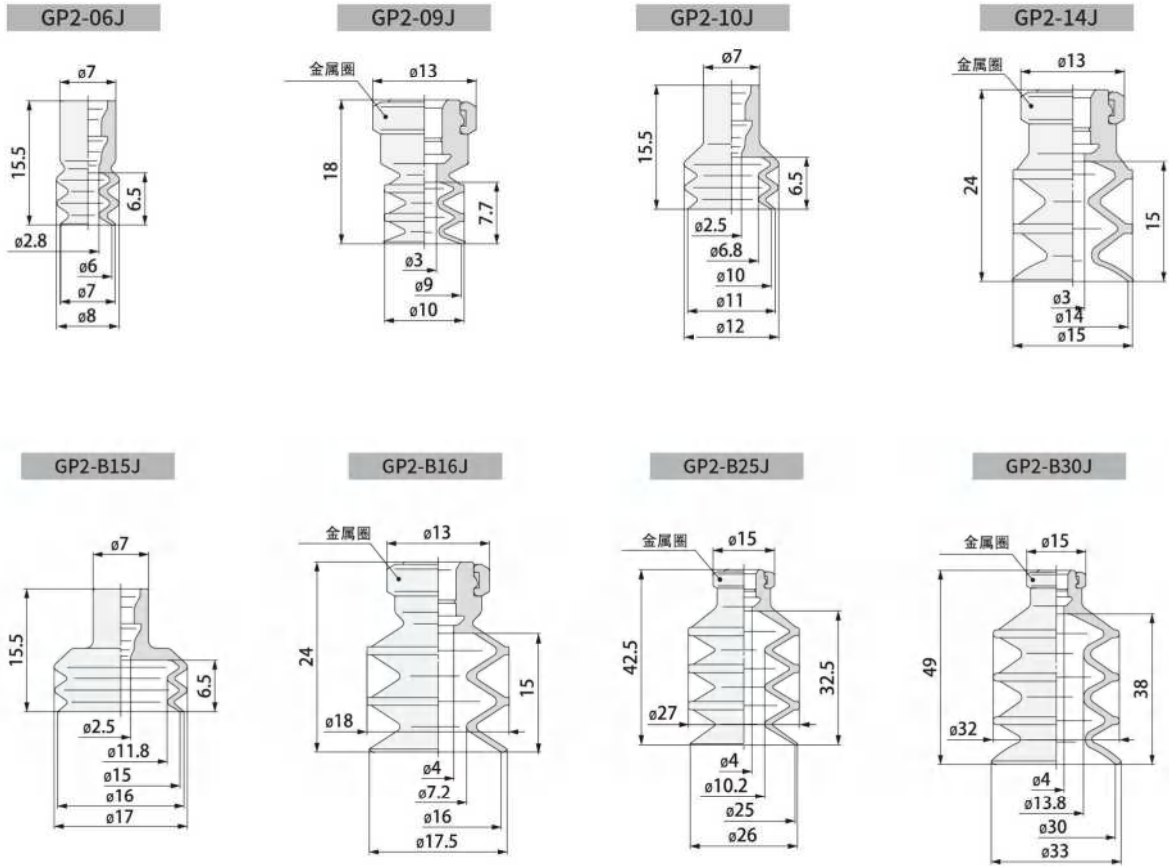

适配器尺寸图

