


型式表示方法



製品特長

- チューブは柔軟性に優れ、揺動部の配管に最適です
- 小さな曲半径を必要とするコンパクト配管に最適です
- チューブをカットする時に便利なカットマークが 500mm 間隔で表示されています。

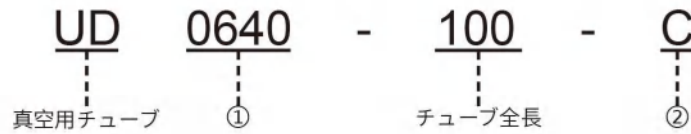

①チューブサイズ

記号	0425	0640	0860	1075	1290
外径 X 内径 (mm)	Ø4XØ2.5	Ø6XØ4	Ø8XØ6	Ø10XØ7.5	Ø12XØ9
チューブ全長 (m)	100				

②管材チューブカラー

記号	C
チューブカラー	クリア

仕様

使用流体	空気				
最高使用圧力 (MPa)	0.4 (20°C 65%RH 時の値です *1)				
真空圧力範囲 (kPa)	-100				
使用温度範囲 (°C)	-15-50 (結露なきこと)				
記号	0425	0640	0860	1075	1290
最小曲げ半径 (JIS)(MM)	8	12	27	34	38
最小取付半径 (VICE) (MM)	12	18	41	51	57

注意事項

※1. 最高使用圧力は、20°C 65%RH 時の値です。その他の温度の場合は、破壊圧力曲線から十分余裕のある安全率を見てご使用ください。また、チューブが揺動および屈曲などの可動部にある場合、分子間発熱による自己発熱で温度が上昇し、チューブ破損の原因となる可能性があります。

破壊圧力曲線 (参考値)

