



型式表示方法

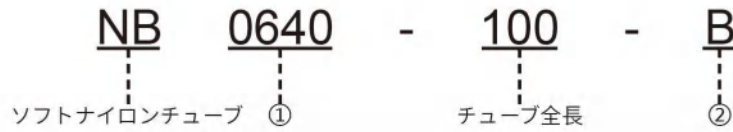

製品特長

- エアーガン、エアードライバーなどへの配管に最適です。
- 機器可動部に省スペースで配管でき、継手に無理がかかりません。

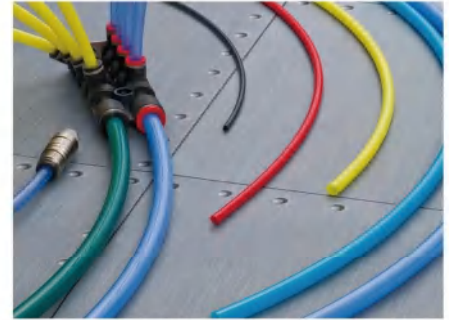

①チューブサイズ

記号	0425	0640	0860	1075	1290
外径 X 内径 (mm)	Ø4XØ2.5	Ø6XØ4	Ø8XØ6	Ø10XØ7.5	Ø12XØ9
チューブ全長 (m)	100				

②管材チューブカラー

記号	B	R	Y	BU
チューブカラー	ブラック	レッド	黄	ブルー

仕様

使用流体	空気				
最高使用圧力 (MPa)	0.6 (20°C 65%RH 時の値です *1)				
真空圧力範囲 (kPa)	-100				
使用温度範囲 (°C)	-15-90 (結露なきこと)				
記号	0425	0640	0860	1075	1290
最小曲げ半径 (JIS)(MM)	9	14	25	30	34
最小取付半径 (VICE) (MM)	14	21	40	46	54

注意事項

- ※1. 水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。
- ※2. ワンタッチ継手に接続して水使用される際は、インサートリングを必ず使用してください。
- ※3. 一般水道水は使用可能です。その他の水使用の場合はお問い合わせください。
- ※4. 最高使用圧力は、20°C 65%RH 時の値です。その他の温度の場合は、破壊圧力曲線から十分余裕のある安全率を見てご使用ください。また、チューブが揺動および屈曲などの可動。部にある場合、分子間発熱による自己発熱で温度が上昇し、チューブ破損の原因となる可能性があります。

破壊圧力曲線 (参考値)

