


## 型式表示方法



### 製品特長

- 耐薬品性、耐候性に優れておりますので化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
- 高度な内面平滑性、透明性、純粋性です。
- 広範囲な使用温度範囲です。

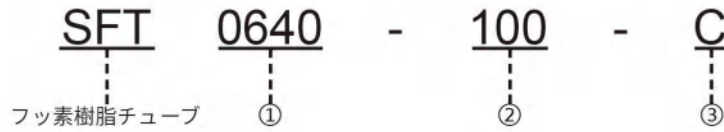

### ①チューブサイズ

記号	0420	0425	0640	0860	1075	1080	1090	1210
外径 X 内径 (mm)	Ø4XØ2	Ø4XØ2.5	Ø6XØ4	Ø8XØ6	Ø10XØ7.5	Ø10XØ8	Ø10XØ9	Ø12XØ10

### ②チューブ長さ

記号	20	50	100
チューブ全長 (m)	20	50	100

長さはカスタマイズできます

### ③管材チューブカラー

記号	C
チューブカラー	クリア

### 仕様

記号	0420	0425	0640	0860	1075	1080	1090	1210
使用流体	空気、水 (条件有り *1~*3) 化学品等 (*5)							
最高使用圧力 (MPa)	2.7	1.6		1		0.7	1	0.7
真空圧力範囲 (kPa)	-100							
使用温度範囲 (°C)	-65-260 (結露なきこと)							
最小曲げ半径 (JIS)(MM)	7	14		27	40	50	47	67
最小取付半径 (VICE) (MM)	10	20	30	55	60	100	80	150

### 注意事項

- ※1. 水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。
- ※2. ワンタッチ継手に接続して水使用される際は、インサートリングを必ず使用してください。
- ※3. 一般水道水は使用可能です。その他の水使用の場合はお問い合わせください。
- ※4. 最高使用圧力は、20°C 65%RH 時の値です。その他の温度の場合は、破壊圧力曲線から十分余裕のある安全率を見てご使用ください。
- ※5. 化学品使用の場合はお問い合わせください。

破壊圧力曲線 (参考値)

