


型式表示方法



製品特長

- 難燃性樹脂 (V-0) を被覆したポリアミド系チューブ。
- 火花の発生する環境に最適です。
- 耐スパッタ性に優れ、溶接機での使用に最適です。

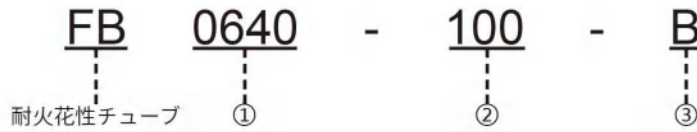

①チューブサイズ

記号	0640	0860	1075	1290
外径 X 内径 (mm)	Ø6XØ4	Ø8XØ6	Ø10XØ7.5	Ø12XØ9

②チューブ長さ

記号	20	100
チューブ全長 (m)	20	100

長さはカスタマイズできます

③管材チューブカラー

記号	B
チューブカラー	ブラック色

仕様

記号	0640	0860	1075	1290
使用流体	空気, 水, 熱油 (*1-2)			
最高使用圧力 (MPa)	1.0 (20°C 65%RH 時の値です *4)			
真空圧力範囲 (kPa)	-100			
使用温度範囲 (°C)	-15-90 (結露なきこと)			
最小曲げ半径 (JIS)(MM)	18	28	36	40
最小取付半径 (VICE) (MM)	27	42	54	60

注意事項

- ※1. 水 (NL の場合: 水、熱媒体油) 使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。
- ※2. ワンタッチ継手に接続して水使用される際は、インサートリングを必ず使用してください。
- ※3. 最高使用圧力は、20°C 65%RH 時の値です。その他の温度の場合は、破壊圧力曲線から十分余裕のある安全率を見てご使用ください。また、チューブが揺動および屈曲などの可動部にある場合、分子間発熱による自己発熱で温度が上昇し、チューブ破損の原因となる可能性があります。

破壊圧力曲線 (参考値)

